



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
"РАДИЙ"

Бачок масляный БМ 1,6



Назначение: Агрегат системы рулевого управления, где помещается и очищается рабочая жидкость.

Классификация: По объему в литрах, способу крепления в моторном отсеке и диаметру патрубков под шланги.

Сертификация: Украина, Россия.



Применяемость

БМ 1,6-2	УЯИШ.061613.001	Автобусы и троллейбусы Луцкого автозавода
БМ 1,6-3	УЯИШ.061613.003	Тракторы ГП ПО ЮМЗ
БМ 1,6-4	УЯИШ.061613.004	Автобусы и троллейбусы Львовского автозавода
БМ 1,6-5	УЯИШ.061613.005	Автобусы Павловского автобусного завода




НПО "РАДИЙ" г. Кировоград, Украина,
ул. Героев Сталинграда, 29
Тел.: 8 (0522) 23 22 51
Тел./факс: 8 (0522) 23 74 23
E-mail: marketing@radiy.kr.ua



БАЧОК МАСЛЯНЫЙ БМ 1,6

УЯИШ.061613.005

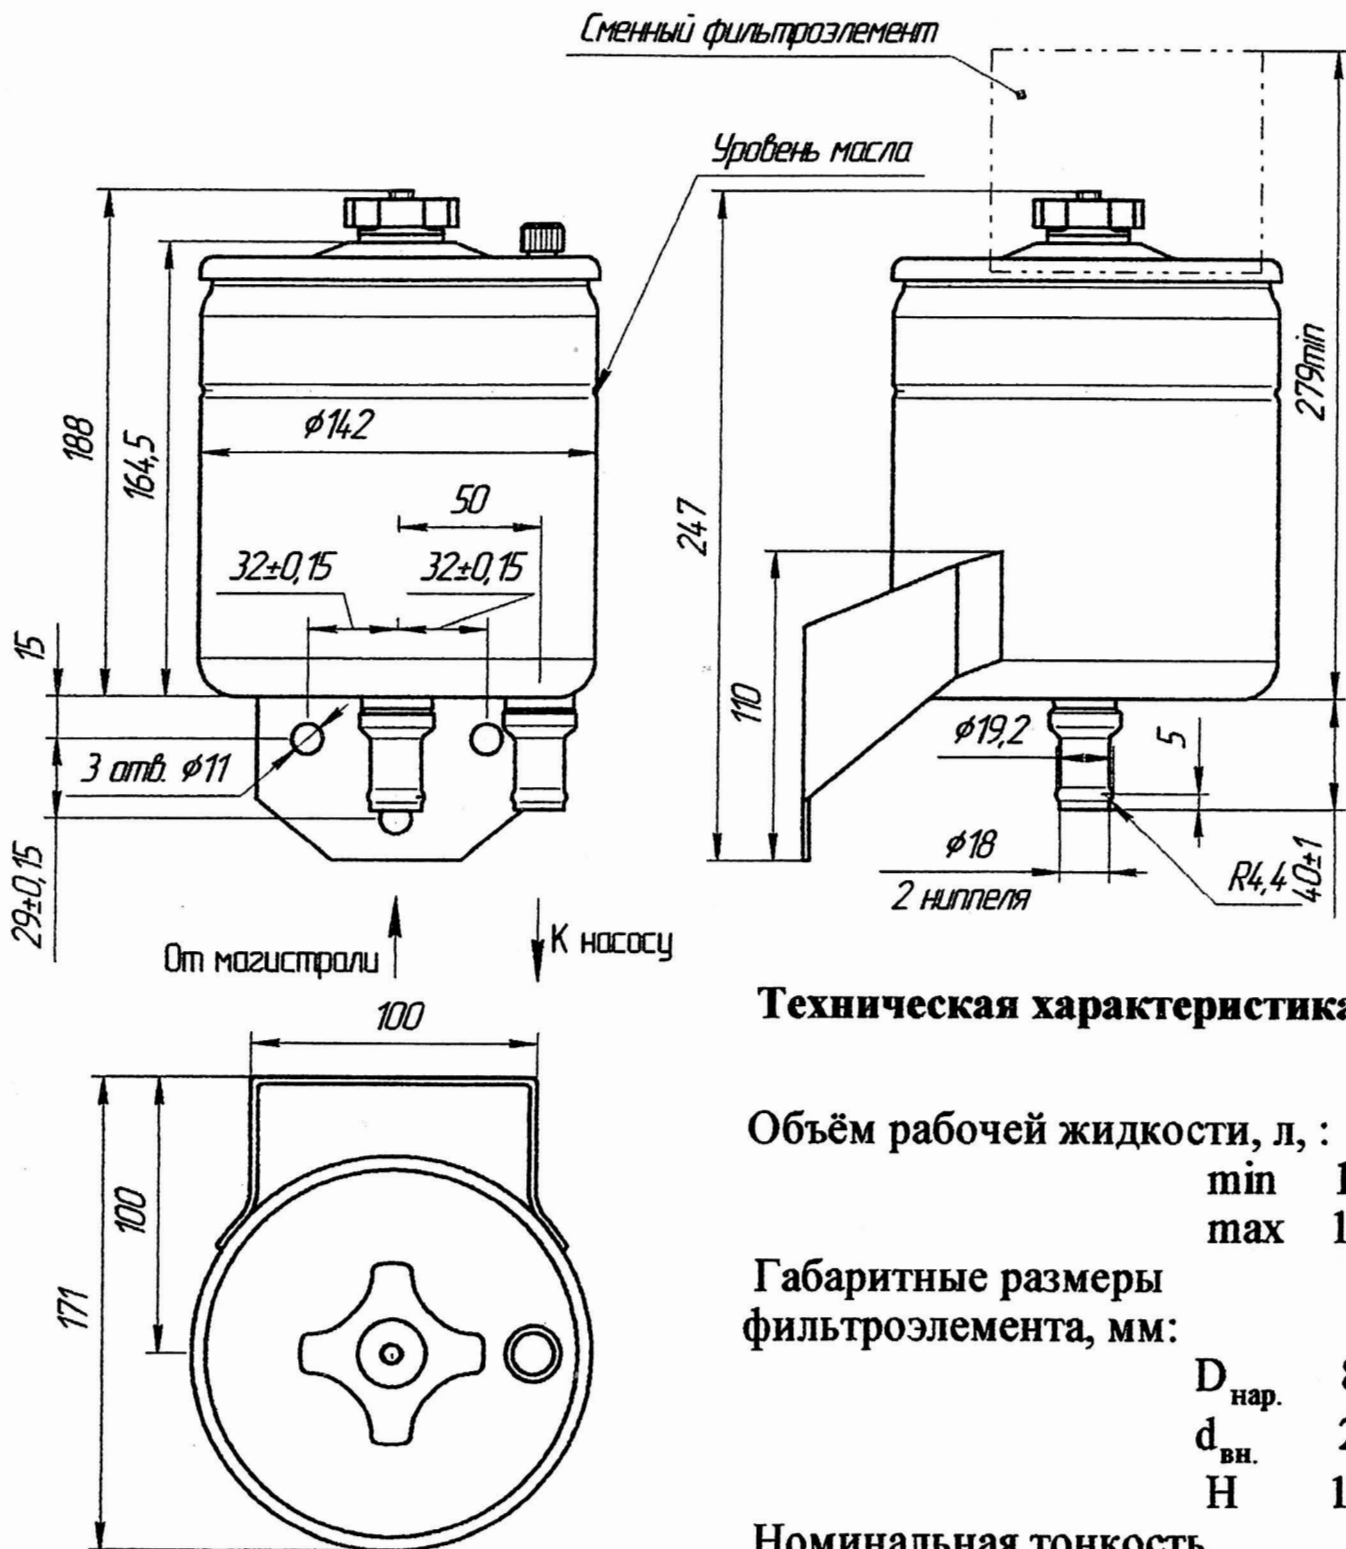

Техническая характеристика

Объём рабочей жидкости, л. :

min 1,60

max 1,75

Габаритные размеры
фильтроэлемента, мм:

$D_{\text{нар.}}$ 80

$d_{\text{вн.}}$ 24

H 100

Номинальная тонкость
фильтрации, мкм

25

Масса без рабочей жидкости,
кг, не более

3